


## Charakterystyka pakietów rozsączających typu PRO/1 przeznaczonych dla systemów oczyszczalni przydomowych i odprowadzenia wód deszczowych

### Opis ogólny

Pakiety typoszeregu PRO, to przestrzenne elementy z tworzywa sztucznego – polietylenu. Dzięki swojej konstrukcji, umożliwiają odprowadzanie jak i chwilowe przetrzymanie odprowadzanych cieczy.

Pakiety wersji PRO/1 wykorzystywane są w liniowych ciągach drenażowych. Elementem rozprowadzającym odprowadzaną ciecz jest nacinana rura drenażowa PCV 110. Pakiety od góry osłonięte są geowłókniną o gramaturze nie mniejszej niż 125 g/m<sup>2</sup>.

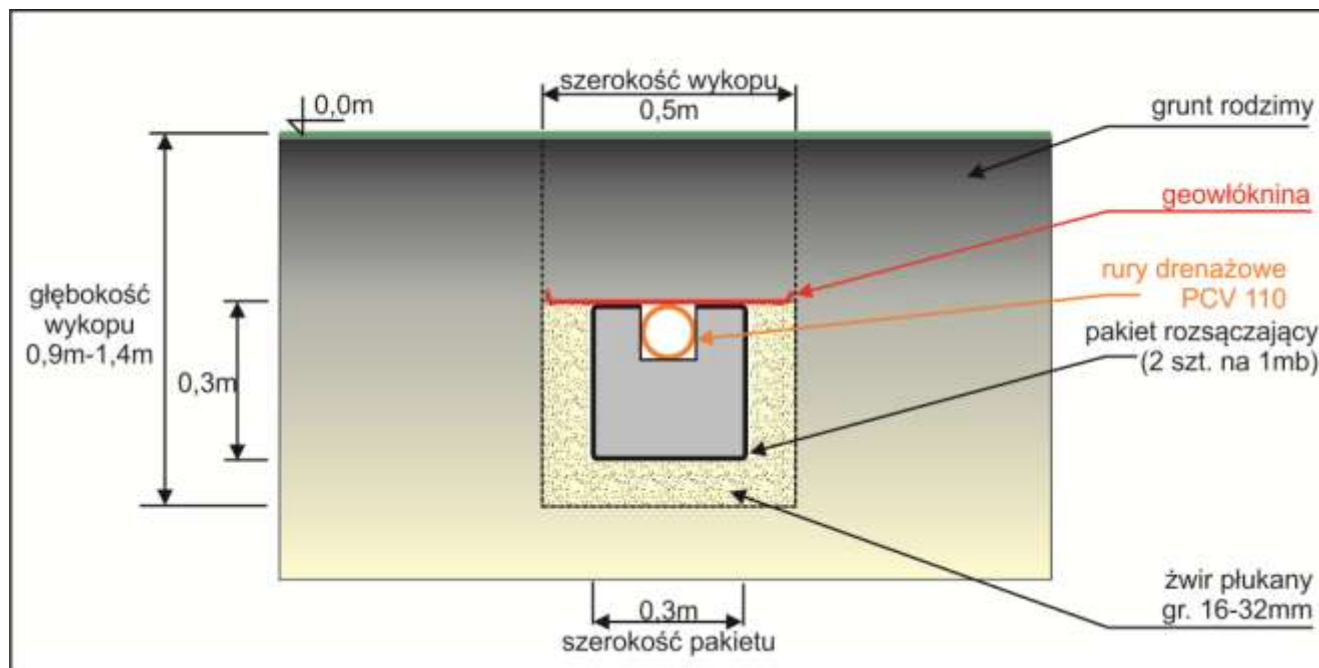

### Zalecenia

Dobór pakietów należy przeprowadzić w sposób analogiczny do typowego drenażu rozsączającego w kwestii warunków gruntowo-wodnych. Ilość stosowanych pakietów, zależy również od rodzaju oczyszczalni. Systemy oparte na osadniku gnilnym (co najmniej dwukomorowym z filtrem na odpływie) mogą w sprzyjających warunkach posiadać min. 6,0mb drenażu na użytkownika. W przypadku systemów z reaktorami biologicznymi, można przyjąć od 4,0 mb drenażu na użytkownika. Właściwa ilość drenażu określana jest przez projektanta.

**Producent : WOBET-HYDRET**

**[www.wobet-hydret.pl](http://www.wobet-hydret.pl)**

**email: [info@wobet-hydret.pl](mailto:info@wobet-hydret.pl)**

